



# magis40


Crea,  
disegna,  
produci.

ITA

ed. 03/2023

Produced with:  
**uni\_one**  
TECHNOLOGY



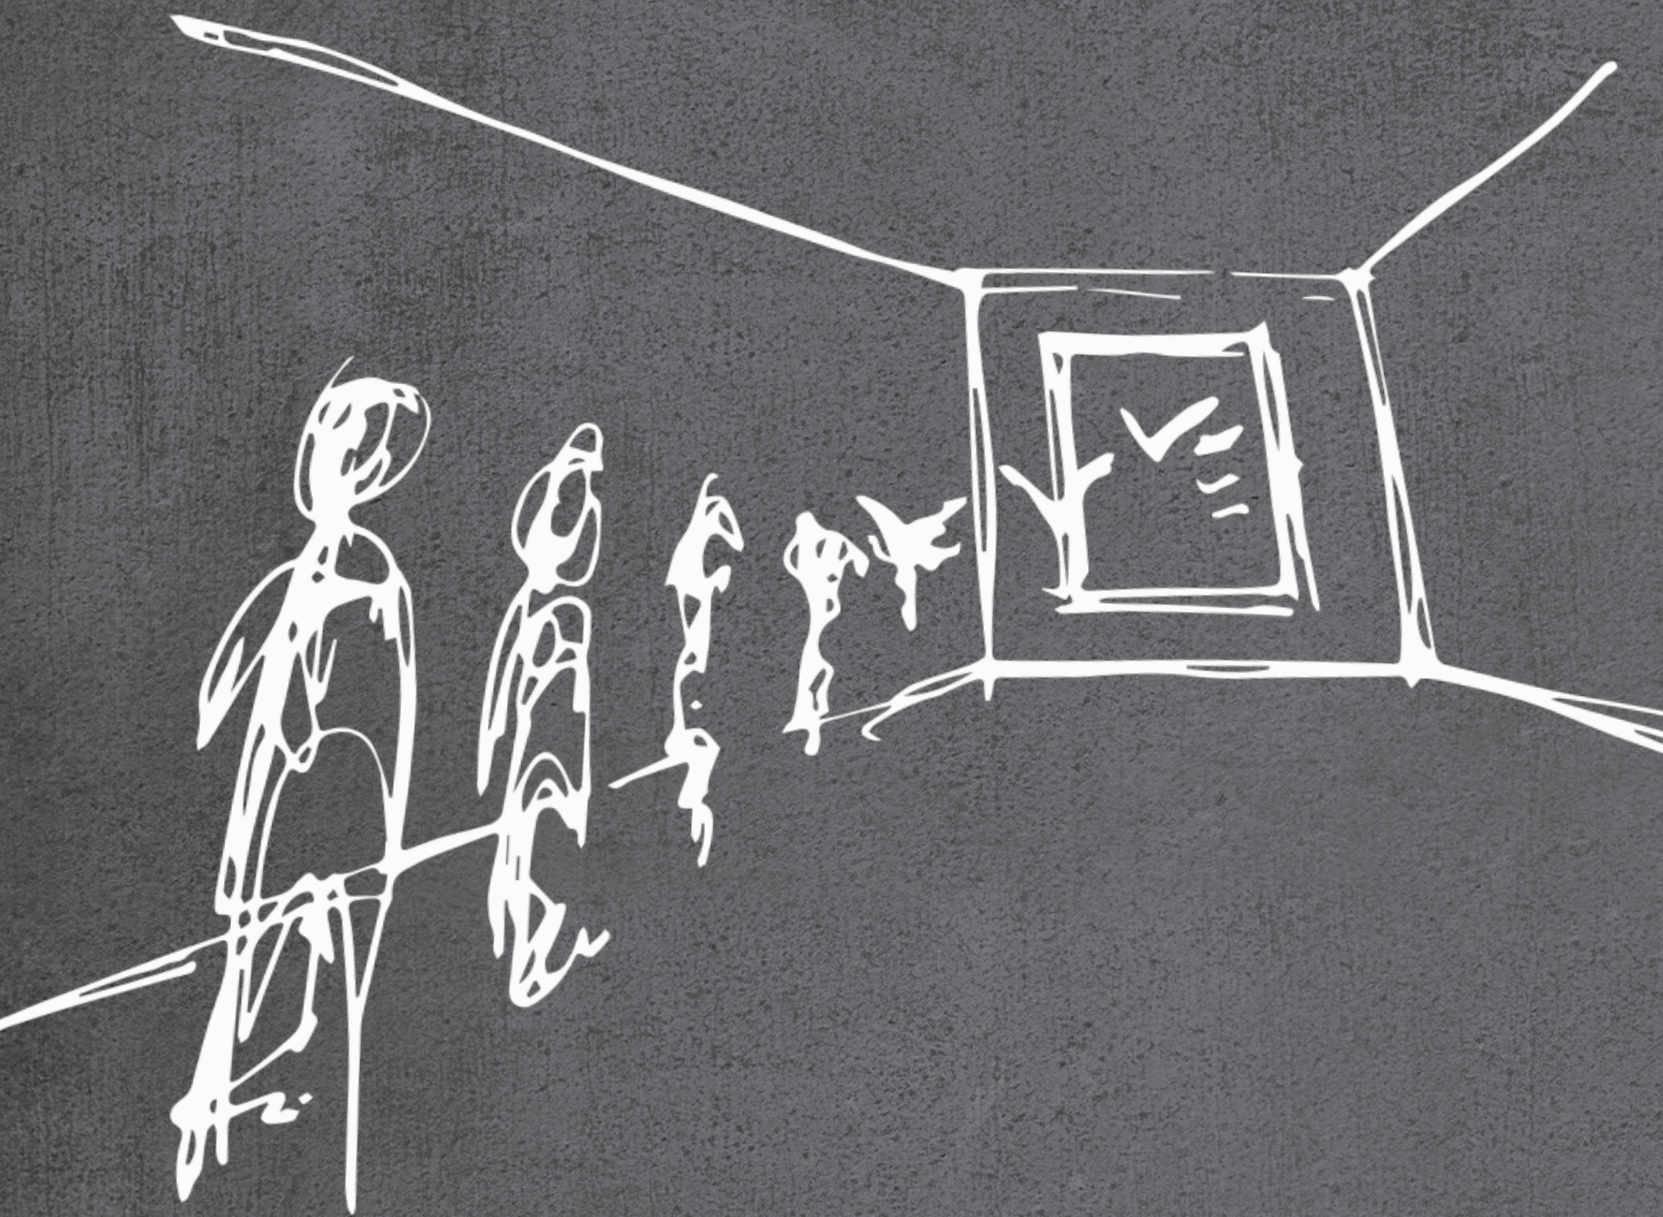



# simposio magis40

Il grande Architetto Hundertwasser nel manifesto «**La Dictature des fenêtres et le droit de fenêtre**» scrisse che le case non sono fatte di muri ma di finestre. «Les uns prétendent que les maisons se composent de murs. Moi, je dis que les maisons se composent de fenêtres».

Quando vidi per la prima volta l'oggetto creato da Uniform, la frase di Hundertwasser mi è saltata subito alla mente.


Per la prima volta dopo 30 anni di progettazione, osservazione e studio delle finestre e delle loro esposizioni presso gli showroom, non ho visto una finestra ma una parete da disegnare dove potermi muovere liberamente nel creare, senza quell'elemento di disturbo che ha sempre compromesso un buon progetto di arredo.

magis40 ci permette un disegno democratico della verticalizzazione della parete, cosa che fino ad oggi la progettazione degli interni non ha reso possibile obbligando ad "otturazioni" con finestre arroganti e prepotenti.

magis40 ha abbattuto il muro dell'arroganza del serramento, ha messo a disposizione la libertà di progettare oltre la luce e per la luce, incanalando la luce stessa e rendendola protagonista nell'arredo.

magis40 permette al progettista di giocare sul c'è e non c'è, decidendo se rendere la finestra protagonista o semplice comparsa.

La forte capacità di contaminazione materica di magis40 e le sue grandi prestazioni tecniche sono una miscela vincente e unica nel suo genere.



Giorgio Massimiliano Marchesi  
Art Director

passione ed innovazione tecnologica

# gruppo uniform



Siamo un'azienda che produce sistemi, sviluppiamo prodotti e offriamo soluzioni in linea con i gusti e i trend del mercato. La nostra sfida: realizzare un serramento con solo 40mm della sezione a vista dell'anta e con telaio a scomparsa rasomuro.









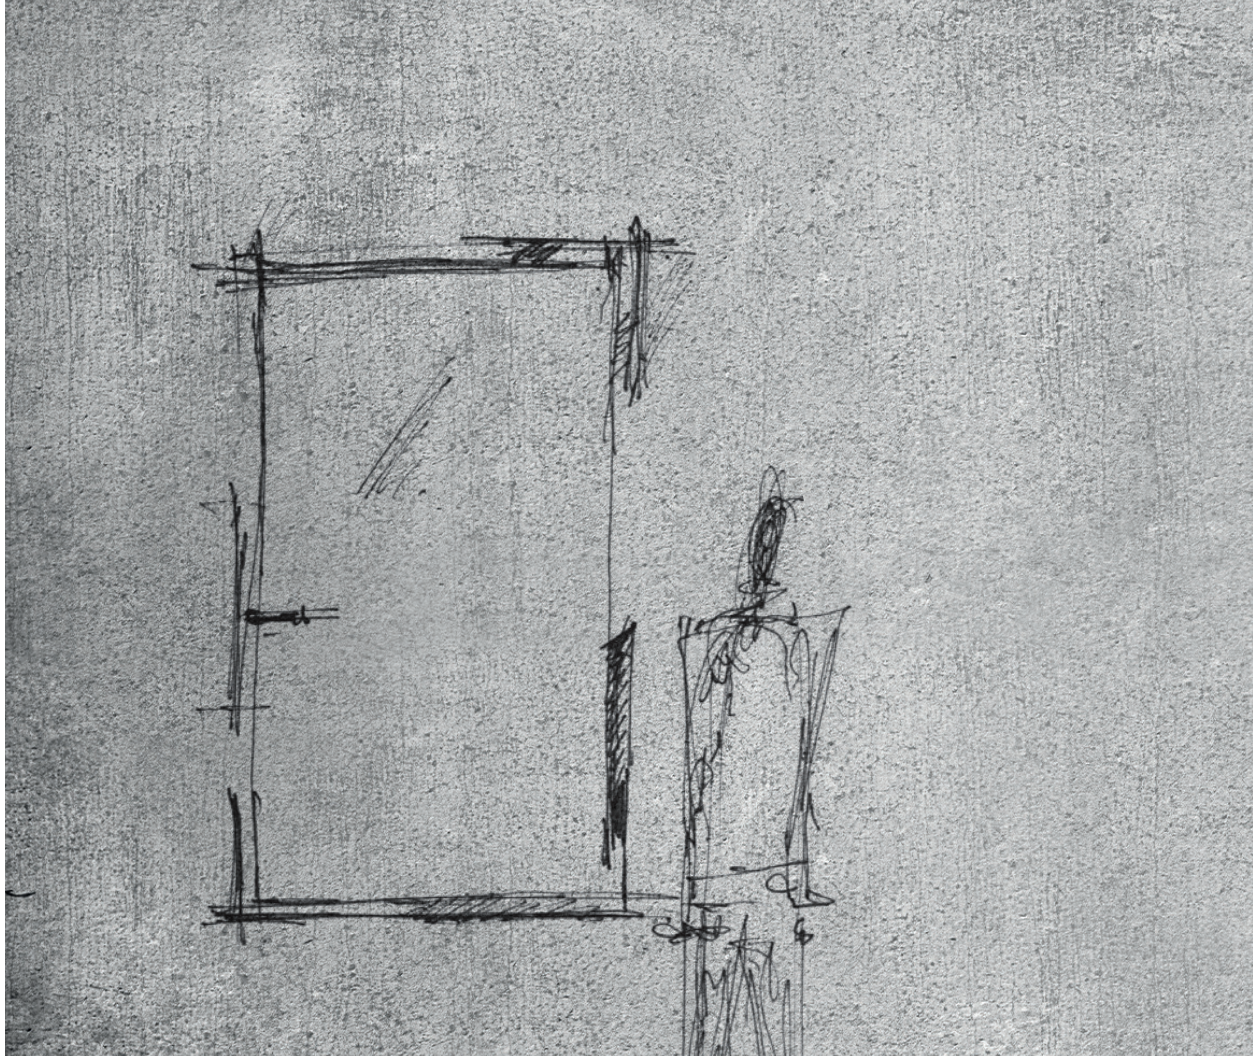



## Il telaio filo muro

magis40 è libertà progettuale.

Libertà di espressione, di creare spazi nuovi dall'elevato comfort abitativo. L'ambiente da progettare non viene contaminato ed il designer è così libero di lavorare sul verticalismo, esprimendosi creativamente senza porsi limiti. Il serramento diventa un oggetto fluido, discreto, che si fonde con l'arredo della casa. Per la prima volta si può scegliere una finestra che più che elemento tecnico è un vero e proprio elemento di design. magis40 lascia spazio all'immaginazione e alla progettazione.

# traccia

l'essenzialità del design trova la sua linea



# sintesi

un serramento estremamente sottile







## Minimale

Con magis40 hai a disposizione un design estremo, sottile ed elegante.

La sintesi è il cuore di questa linea.

Semplicità e funzionalità si rinnovano, evolvono attraverso una ricerca di forme pulite e minimali unite al razionalismo di materie prime naturali.

Maggiore superficie vetrata, ridotta sezione del legno: protagonista la luce.










# outfit

look personalizzato  
e originale

Con magis40 il concetto di outfit entra nel mondo finestra. magis40 è un concept, uno stimolo alla creatività di designer e produttori di serramenti. Un mix sapiente e ricercato che lascia ampia libertà di interpretare il serramento, di viverlo e vestirlo con accessori e abbinamenti in linea con il proprio stile. Noi abbiamo immaginato il nostro look in ogni minimo dettaglio, tu puoi creare il tuo outfit preferito.



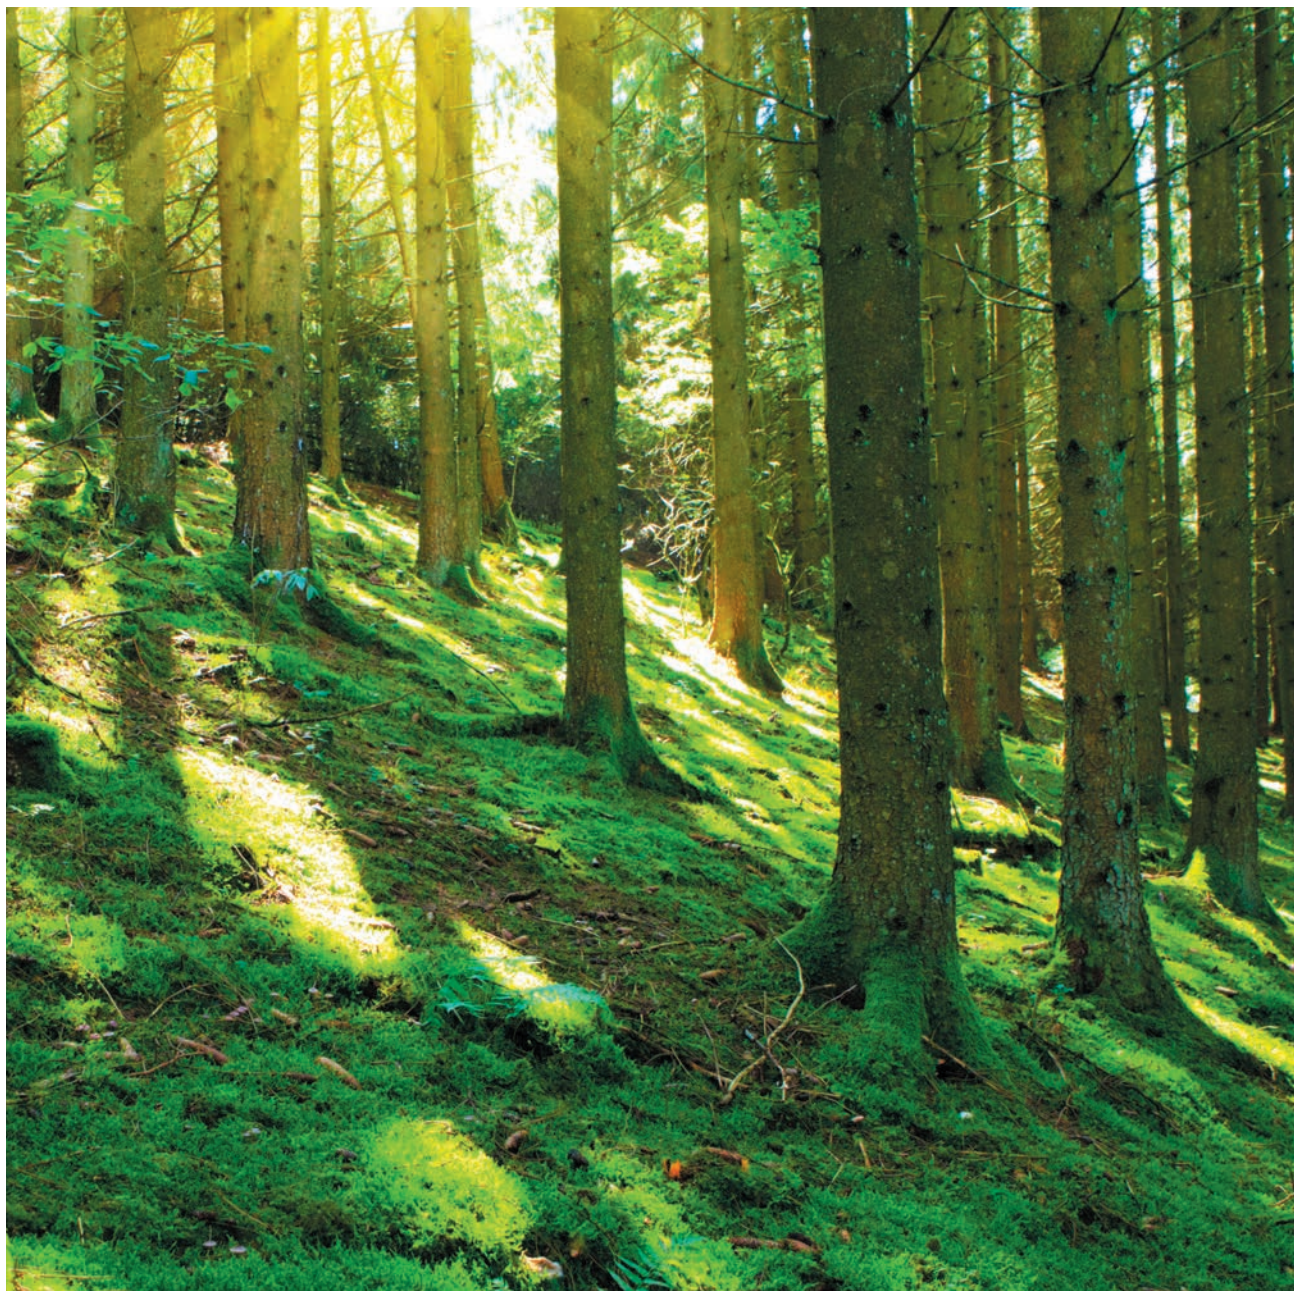

# una scelta consapevole **natura**

## Sostenibile

In magis40 batte un cuore in legno lamellare, perchè la natura da noi è sempre di tendenza.

La barra in legno lamellare consente l'utilizzo ottimale della pianta, senza sprechi.

Inoltre l'uso di tecniche ecologiche di riforestazione programmata, rende il serramento magis40 un prodotto sostenibile.

Per le barre uni\_one, Uniform impiega solo legno proveniente da foreste certificate FSC®.

Il legno: sostenibile e tecnologico.







## Legno - Alluminio

magis40 presenta all'interno il telaio in legno, per offrire l'eccellenza della natura ed all'esterno, lo scudo in alluminio per proteggere ed evitare ogni tipo di manutenzione.

Una gamma di finestre che rimangono esteticamente e funzionalmente inalterate nel tempo.




il binomio perfetto

# armonia





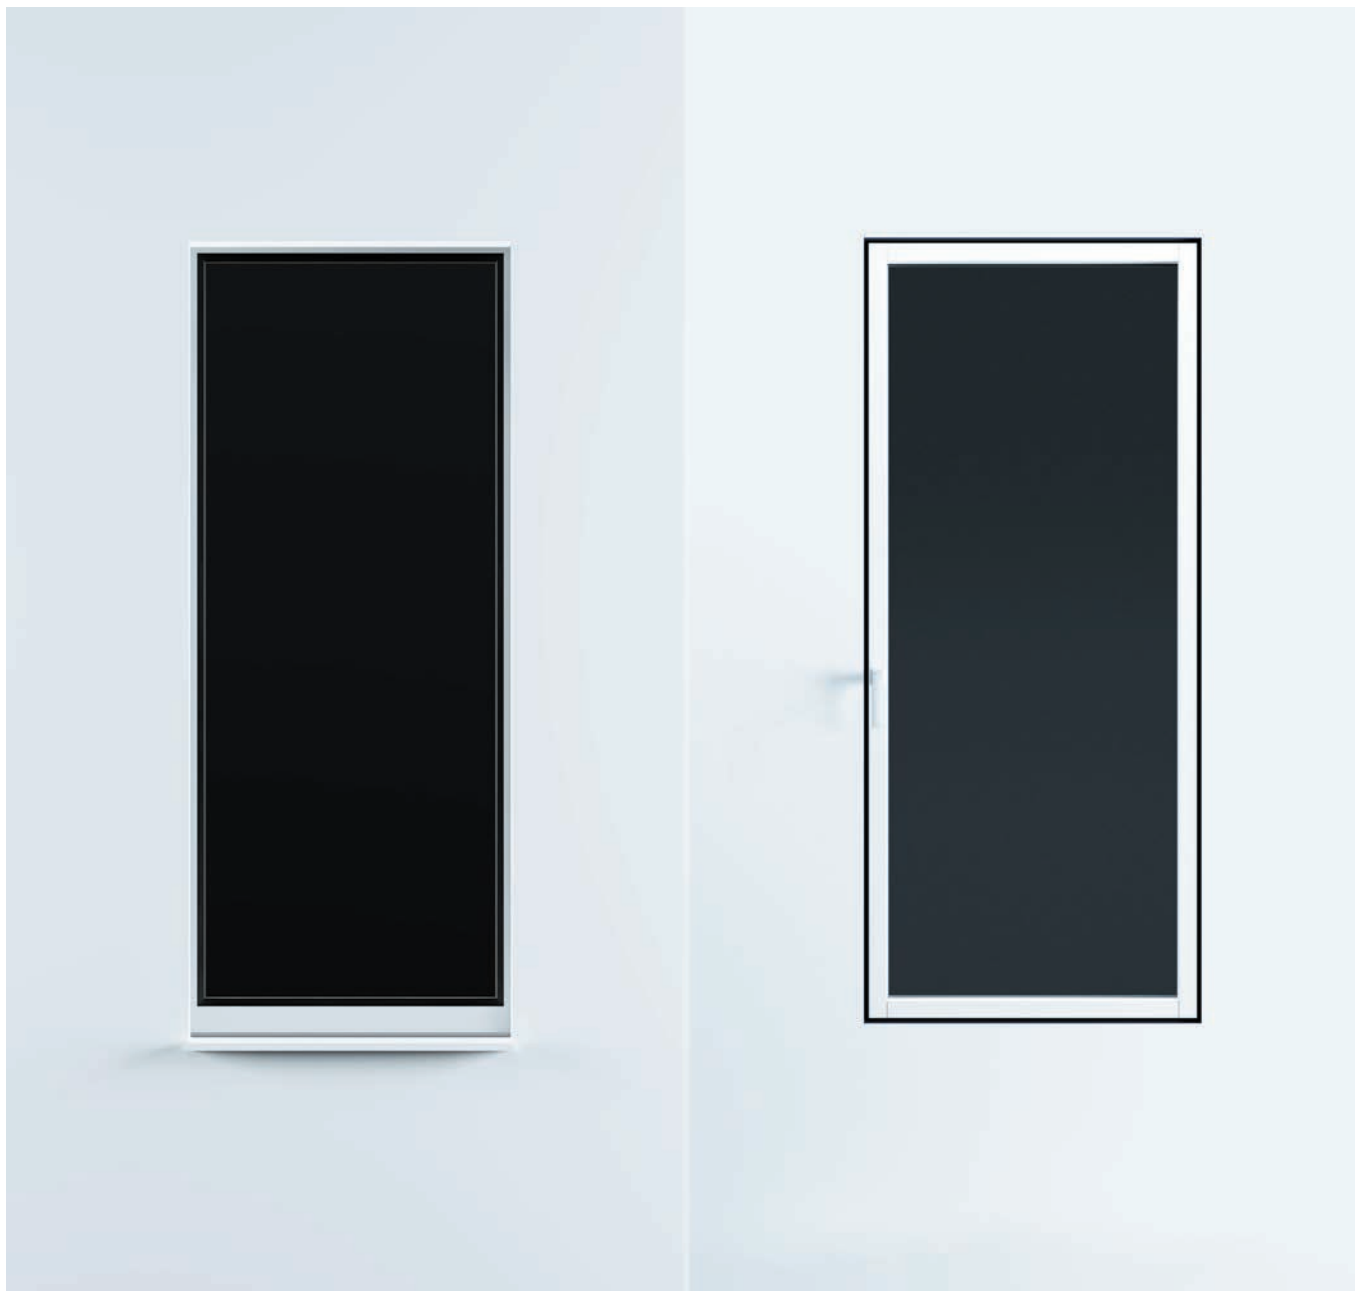

VISTA ESTERNA

VISTA INTERNA



## Eccellente tenuta aria/acqua/vento


I requisiti prestazionali raggiunti segnano un traguardo importante per i serramenti minimali.

Il serramento magis40 dà la possibilità di inserire diverse tipologie e spessori di vetro ed avere una posa certificata.

una sfida tecnologica senza precedenti

# prestazioni



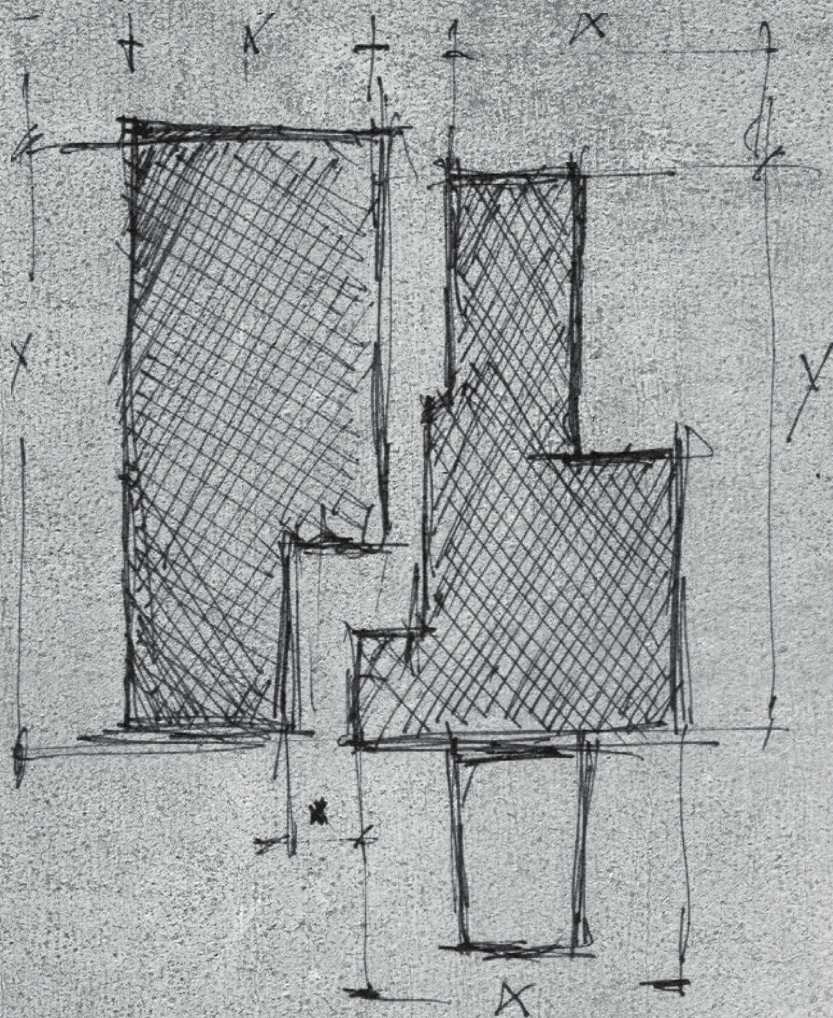





una gamma di profili internazionali

# soluzioni

Il programma magis40 è molto versatile, ed è  
disponibile con diverse tipologie di apertura:  
apertura interna & alzanti-scorrevoli



APERTURA  
INTERNA

OPEN IN



ALZANTI  
SCORREVOLI


LIFT &  
SLIDE



modello open-in, estremo nelle dimensioni

# magis40

Ultimo arrivato tra i sistemi uni\_one, esprime tutte le caratteristiche della tecnologia rivoluzionaria in un serramento assolutamente di tendenza. L'esclusivo sistema di bloccaggio a scomparsa degli elementi fissi e la mancanza di battute nell'anta, entrambi brevettati, mettono in evidenza l'elevato apporto tecnologico del sistema per serramenti magis40.

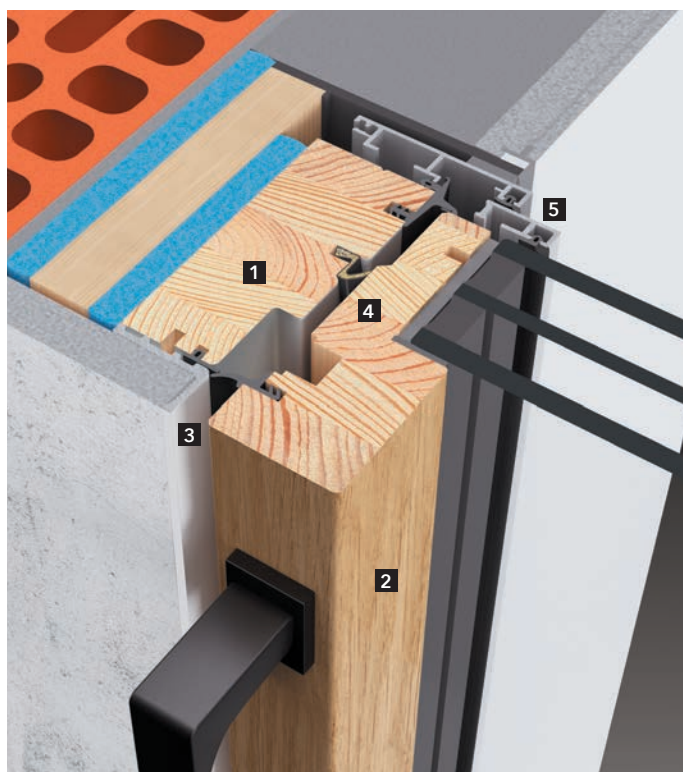

- 1** legno lamellare
- 2** finiture ICONA e NATURA
- 3** profilo in alluminio per rasomuro
- 4** anta senza battute fisiche
- 5** telai esterni in alluminio

|                         |                                                                                    |                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Materiale               |   | Legno-Alluminio               |
| Isolamento termico      |   | Uw= 1,1 W/m²K                 |
| Vetrocamera             |   | Doppio vetro<br>spessore 33mm |
| Isolamento termico      |   | Uw= 0,71 W/m²K                |
| Vetrocamera             |   | Triplo vetro<br>spessore 48mm |
| Isolamento termico      |   | Uw= 0,99 W/m²K                |
| Vetrocamera             |   | Triplo vetro<br>spessore 48mm |
| Isolamento acustico     |   | Rw fino a 43 dB               |
| Ferramenta di sicurezza |  | Fino a RC2                    |

| Dimensioni in mm.             |              |
|-------------------------------|--------------|
| Spessore anta                 | 110,5 x 40mm |
| Spessore telaio               | 118,5 x 40mm |
| Sezione a vista anta + telaio | 79mm         |
| Sezione a vista nodo a 2 ante | 89,5mm       |

|                                |                                                                                     |              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Permeabilità all'Aria          |  | CLASSE 4     |
| Tenuta all'Acqua               |  | CLASSE E1350 |
| Resistenza al carico del Vento |  | CLASSE C5    |

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011, in riferimento ad un serramento a 1 anta LxH (1500x1500mm,  $\psi_g = 0,04 \text{ W/mK}$ )

Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

I valori di isolamento acustico sono certificati in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1300x1500mm)

magis40 - vetro 48mm  
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)  
Uf=0,96 W/m²K


| Ug W/m²K |    | Uw W/m²K |
|----------|----|----------|
| 0,5      | -> | 0,71     |
| 0,6      | -> | 0,78     |
| 0,7      | -> | 0,86     |
| 0,8      | -> | 0,94     |
| 0,9      | -> | 1,0      |
| 1,0      | -> | 1,1      |
| 1,1      | -> | 1,2      |






sezione tecnica

# magis 40

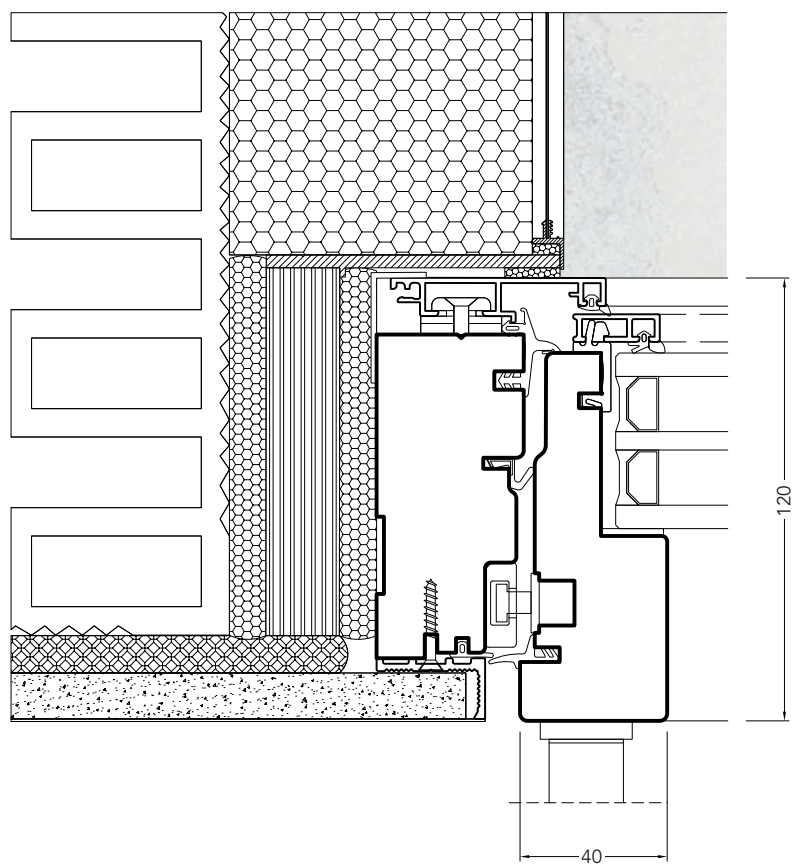


# misure minime/massime

le misure minime e massime sono indicative e variano in base al vetro ed alla ferramenta utilizzati

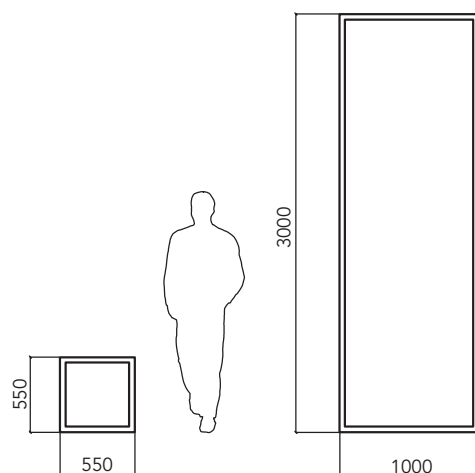

## tipologie

alcuni esempi di configurazioni possibili

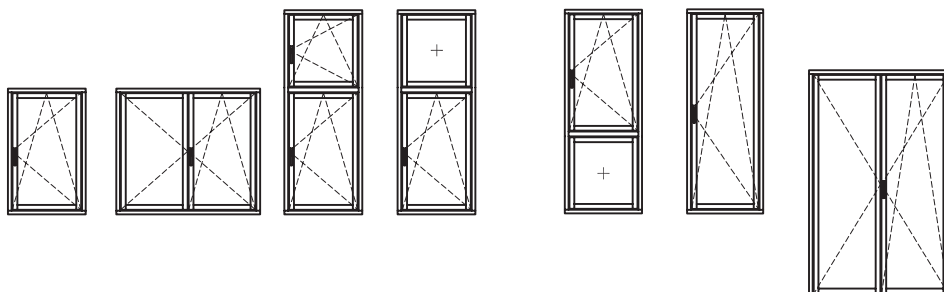




*"Congratulations !*

*You are the first  
manufacturer to achieve  
phA-efficiency class for  
the warm, temperate  
climate zone"*

*Technical Dept.  
Passive House institute*



LA FINESTRA MAGIS40,  
DEL SISTEMA UNI\_ONE  
by UNIFORM, È IL PRIMO  
SERRAMENTO IN ASSOLUTO,  
AD OTTENERE LA CLASSE DI  
EFFICIENZA **phA** NELLA FASCIA  
CLIMATICA 4 CALDA E TEMPERATA

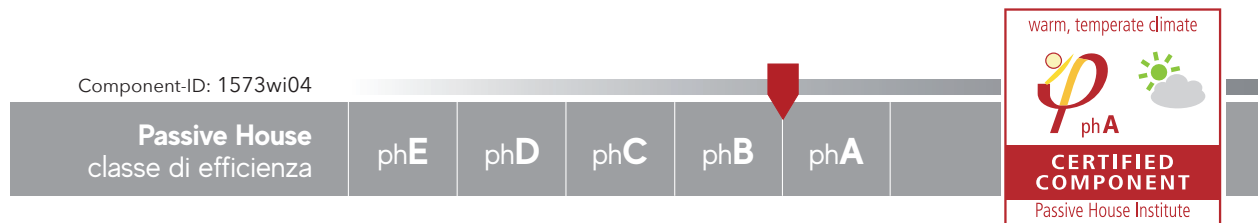


eccellente comfort abitativo

# finestra passiva

modello alzante scorrevole, eleganza tecnologica in movimento

# HS-magis40

Unico nel suo genere, l'HS-magis40 è l'alzante scorrevole che completa la linea minimale del magis40. Come per il suo omonimo a battente, l'HS-magis40 Kit Uniform, consente di realizzare un serramento con solo 40mm della sezione a vista dell'anta e con telaio a scomparsa rasomuro.

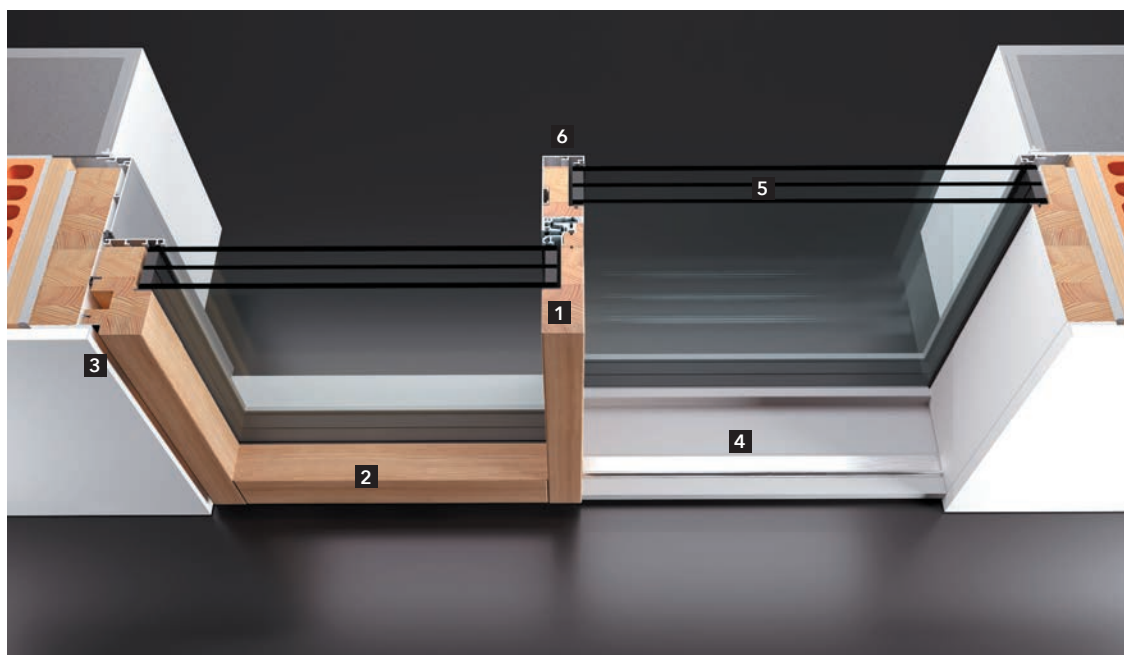

- 1** legno lamellare
- 2** finiture ICONA e NATURA
- 3** profilo in alluminio per rasomuro

- 4** soglia a pavimento in vetroresina
- 5** vetro fisso inserito a scomparsa nel telaio
- 6** telai esterni in alluminio





|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| DOPPIO VETRO | <b>U<sub>w</sub>=1,3 W/m²K</b>  |
| TRIPLO VETRO | <b>U<sub>w</sub>=0,85 W/m²K</b> |

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale |  Legno-Alluminio |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolamento termico |  U <sub>w</sub> = 1,3 W/m²K    |  U <sub>w</sub> = 0,85 W/m²K   |
| Vetrocamera        |  Doppio vetro<br>spessore 32mm |  Triplo vetro<br>spessore 52mm |

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolamento acustico |  R <sub>w</sub> 38 dB |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferramenta di sicurezza |  Fino a RC2 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permeabilità all'Aria                              |  CLASSE 4       |
| Tenuta all'Acqua                                   |  CLASSE 9A      |
| Resistenza al carico del Vento                     |  CLASSE C4/B5   |
| Resistenza al carico del Vento per altezza >=2,4mt |  CLASSE C1/B2 |

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma<br>UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018,<br>UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,<br>in riferimento ad un alzante scorrevole<br>Schema A - LxH (2800x2400mm, ψg= 0,04 W/mK) |
| Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate<br>in riferimento ad un alzante scorrevole<br>Schema A - LxH (2800x2400mm)                                                                                                                  |
| Resistenza al carico del vento per altezza >=2,4mt certificata<br>in riferimento ad un alzante scorrevole<br>Schema A - LxH (4000x3200mm)                                                                                                    |
| Isolamento acustico certificato<br>in riferimento ad un alzante scorrevole<br>Schema A - LxH (3560x2960mm)<br>doppio vetro con R <sub>w</sub> = 44 (-2;-7) dB                                                                                |

HS-MAGIS40 - vetro 32mm  
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)


| U <sub>g</sub> W/m²K |    | U <sub>w</sub> W/m²K |
|----------------------|----|----------------------|
| 1,0                  | -> | 1,3                  |
| 1,1                  | -> | 1,4                  |
| 1,2                  | -> | 1,5                  |
| 1,3                  | -> | 1,6                  |
| 1,4                  | -> | 1,7                  |
| 1,5                  | -> | 1,8                  |
| 1,6                  | -> | 1,8                  |

HS-MAGIS40 - vetro 52mm  
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)

| U <sub>g</sub> W/m²K |    | U <sub>w</sub> W/m²K |
|----------------------|----|----------------------|
| 0,5                  | -> | 0,85                 |
| 0,6                  | -> | 0,95                 |
| 0,7                  | -> | 1,0                  |
| 0,8                  | -> | 1,1                  |
| 0,9                  | -> | 1,2                  |
| 1,0                  | -> | 1,3                  |
| 1,1                  | -> | 1,4                  |


sezione tecnica

# HS-magis40

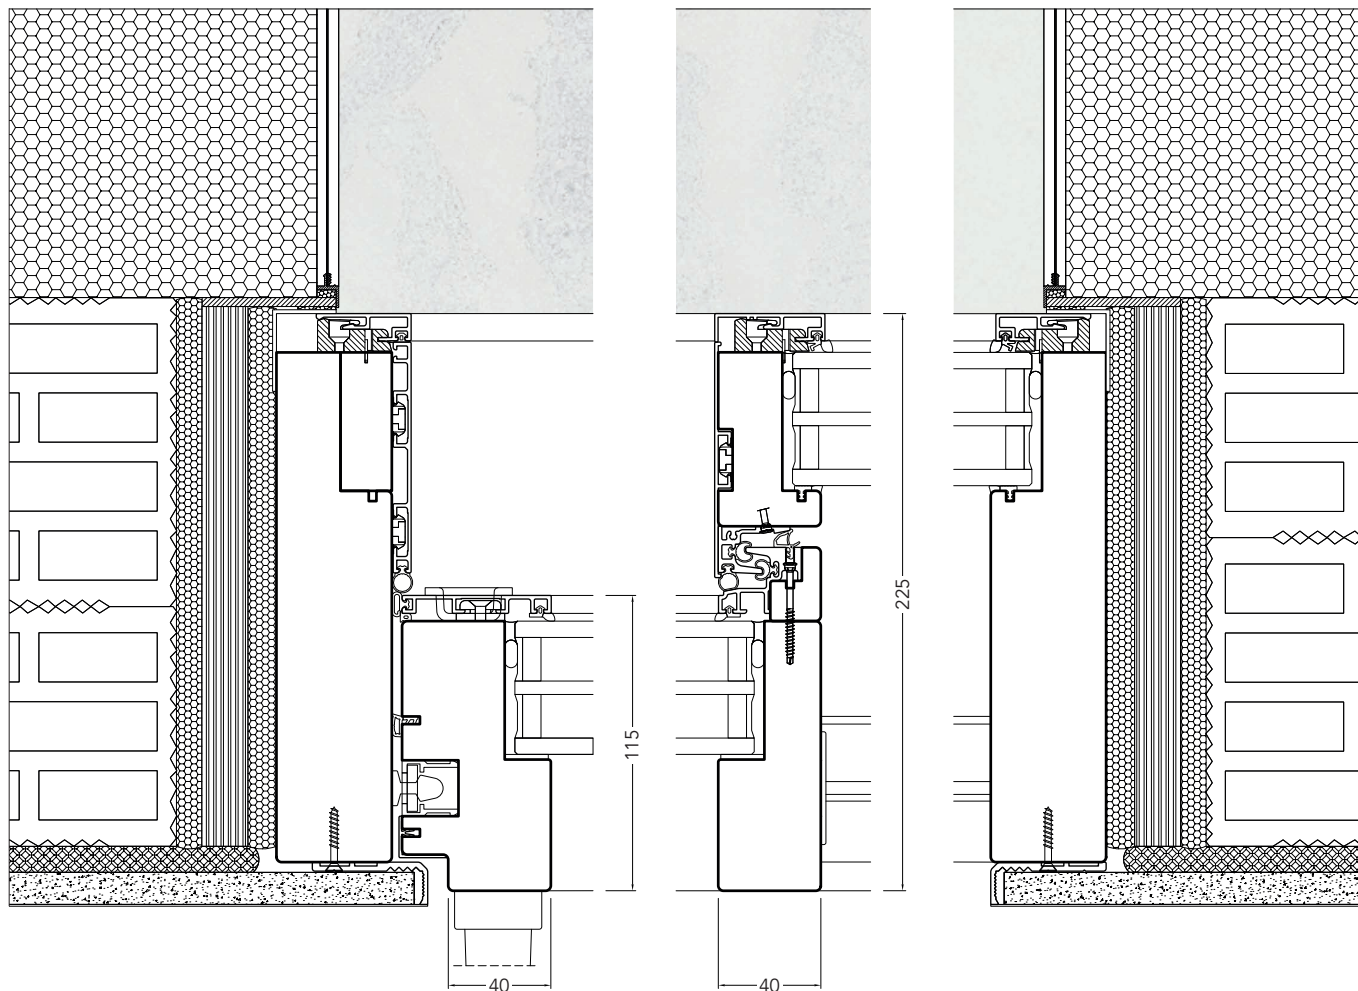


# misure minime/massime delle ante scorrevoli

le misure minime e massime sono indicative e variano in base al vetro ed alla ferramenta utilizzati

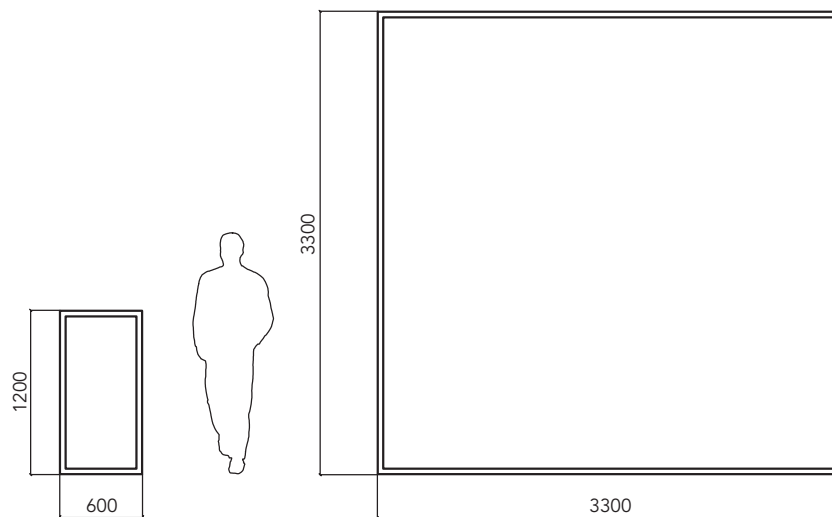

## tipologie

alcuni esempi di configurazioni possibili

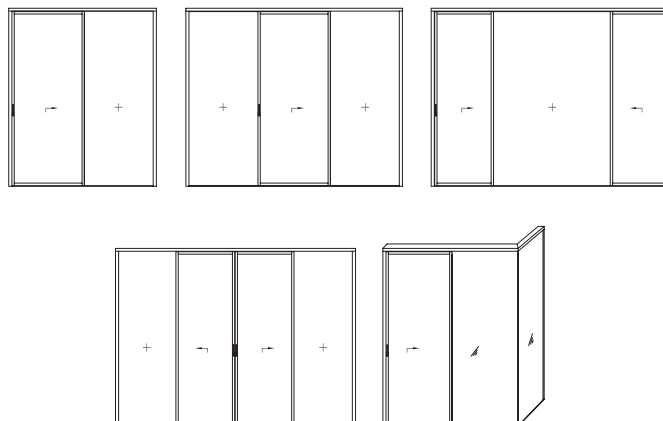



la finestra in legno-alluminio più sottile al mondo

# diventa produttore

Guarda il video e scopri la tecnologia che  
rivoluziona la finestra.













i dettagli,  
non sono  
per chiunque

# maniglie

Per l'esclusivo programma magis40 by uni\_one technology, Uniform, in partnership con "Colombo Design", ha selezionato una maniglia dalle elevate prestazioni tecniche ed estetiche: la maniglia magis40 e HS-magis40 DK Zero.

Un prodotto innovativo, dalla cifra stilistica distintiva, dove la quasi totale assenza di ingombro della rosetta valorizza ulteriormente il design del serramento, azionato da un micro-movimento che mantiene invariate le caratteristiche funzionali e di utilizzo.



magis40 DK Zero



HS-magis40 DK Zero





il modo migliore  
di proteggersi

# oscuranti


## Invisibile e a scomparsa

Le tende K.ZIP hanno un design essenziale con un cuore altamente tecnologico che le rende perfettamente planari, resistenti al vento e facili da utilizzare.





## Sinergia ed innovazione

Crediamo nella forza della collaborazione e nell'importanza di costruire sinergie con aziende italiane che hanno saputo distinguersi per qualità ed innovazione.

Abbiamo scelto "Palagina" come partner leader di settore, per promuovere prodotti ricercati e unici.

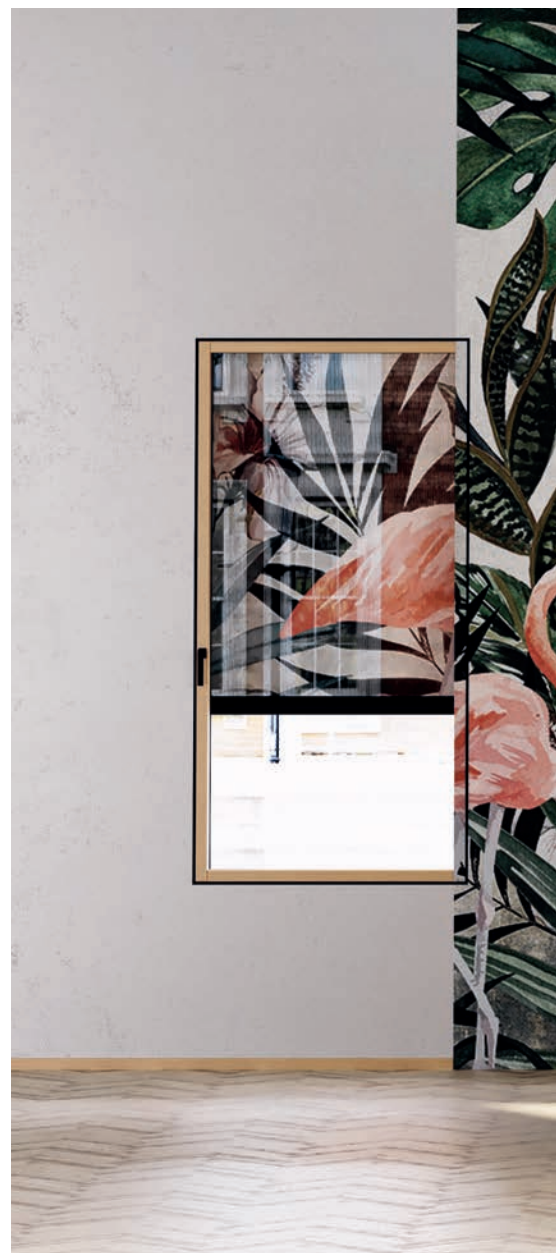



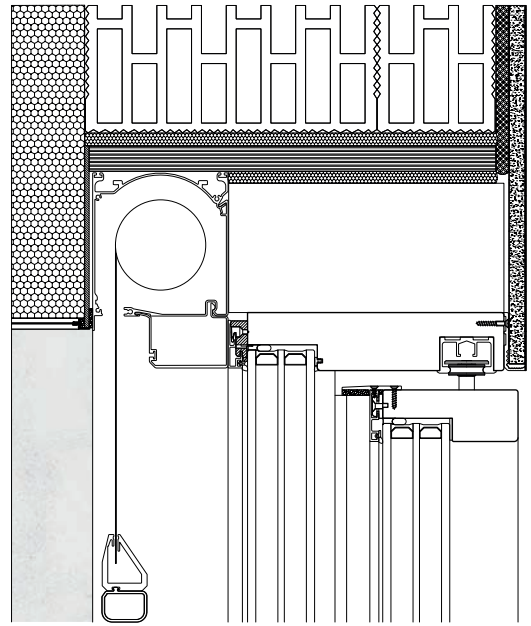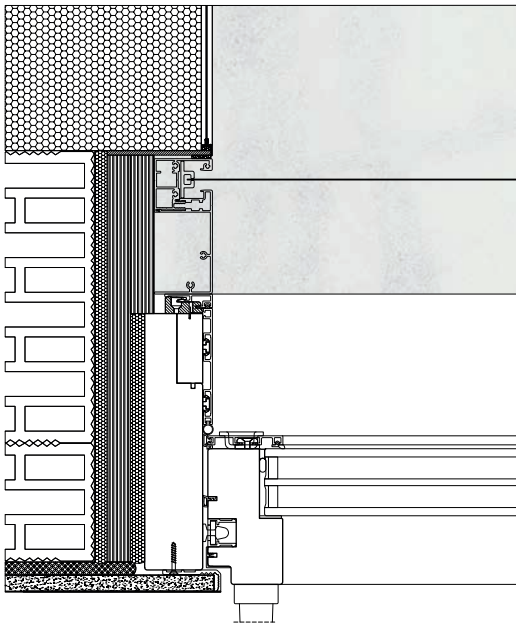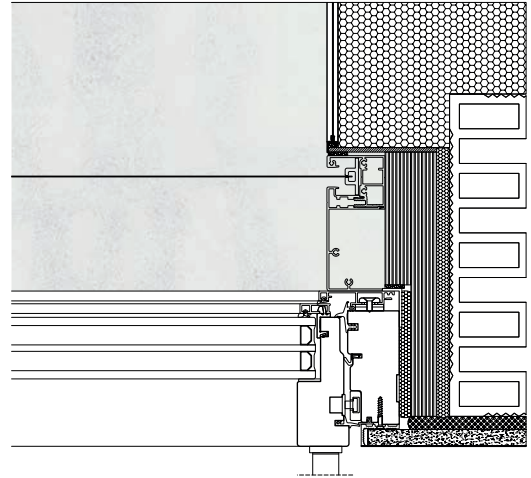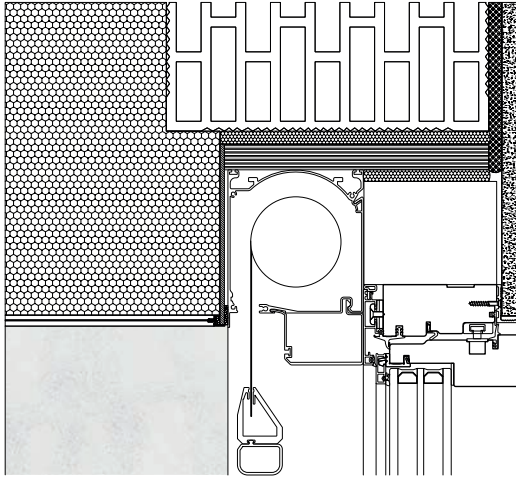





# magis40

Produced with:  
**uni\_one**  
TECHNOLOGY



[www.uniform.it](http://www.uniform.it)

**uniform**  
thewindowmotive

via dell'Agricoltura, 36  
37046 Minerbe - Verona, Italy  
tel +39 0442 669669  
[uniform@uniform.it](mailto:uniform@uniform.it)  
[www.uniform.it](http://www.uniform.it)